


Hydraulikschlauch Typ 1 SP Zwillingschlauch

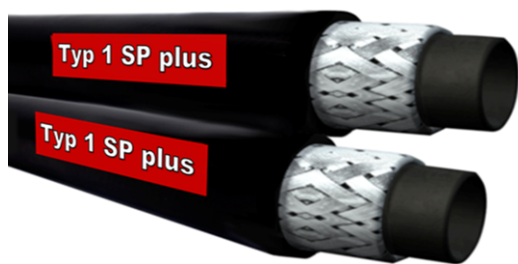

Beispielhaftes Modell

Material

Außendecke: Synthetischer Gummi glatt, abriebfest, ozonbeständig

Druckträger: 1-Lagen hochfestes Stahldrahtgeflecht

Innenseele: Synthetischer Gummi schwarz
Hydraulikschlauch für Hochdruckenwendungen

Norm: übertrifft EN 857 - 1SC

Temperaturbereich: -40°C bis +100°C (Wasser- und Medien auf Wasserbasis bis max. +70°C)

Artikelnummer	DN	Betriebsdruck (bar)	Platzdruck (bar)	Biegeradius (mm)	Außen-Ø (mm)	Innen-Ø (mm)	Sicherheitsfaktor	Inch (Zoll)
1SPDN08Z	08	250	1.000	55	13,0	8,0	4:1	5/16
1SPDN10Z	10	250	1.000	60	15,6	9,5	4:1	3/8
1SPDN12Z	12	200	800	70	19,0	12,7	4:1	1/2



Klement Hydraulik | Ketten - Seile - Hydraulik |

06028 - 40 625 62 | Klement.J@t-online.de

www.klement-hydraulik.de