


# Hebezeugkette für handbetriebene Hebezeuge (T) mit H-Stempel GK 8 NG 4 bis 36

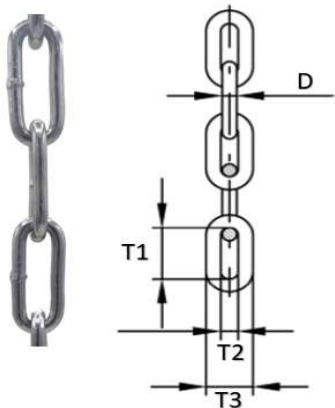

**Material:** Stahl galvanischverzinkt

**Güteklasse:** 8

mit H-Stempel und DGUV Test

DIN EN 818-7 T

Beispielhaftes Modell

Maß-Tabelle in mm

Artikelnummer	Tragfähigkeit in kg	Nenngröße D	Innenlänge T1	Innenbreite T2	Außenbreite T3	Oberfläche/ Farbe	Gewicht/m in kg
HK0204120	500	4	12	4,8	13,6	galv. verzinkt	0,35
HK0205150	800	5	15	6	17	galv. verzinkt	0,54
HK0205185	800	5	18,5	6	17	galv. verzinkt	0,54
HK0206180	1.100	6	18	7,2	20,4	galv. verzinkt	0,8
HK0206185	1.100	6	18,5	7,2	20,4	galv. verzinkt	0,8
HK0207210	1.500	7	21	8,4	23,8	galv. verzinkt	1,1
HK0207220	1.500	7	22	8,4	23,8	galv. verzinkt	1,1
HK0208240	2.000	8	24	9,6	27,2	galv. verzinkt	1,4
HK0209270	2.500	9	27	10,8	30,6	galv. verzinkt	1,8
HK0210280	3.200	10	28	12	34	galv. verzinkt	2,2

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

## Allgemeine Hinweise zu Anschlag- und Zurrketten - Güteklasse 8

**Achtung!** Änderung der Tragfähigkeit bei verschiedenen Temperaturen

Temperatur	Belastungsfaktor
-20°C < T < +200°C	1

**Achtung!** Außerhalb der genannten Bereiche ist der Einsatz verboten!

**Achtung!** Änderung der Tragfähigkeit bei asymmetrischer Belastung und bei Kantenbelastung. **(Belastungstabelle auf Anfrage erhältlich)**

(Eine asymmetrische Belastung liegt bei unterschiedlichen Neigungswinkel bzw. Belastungen der Stränge vor.)

