


# Datenblatt



## DKOS Gerade

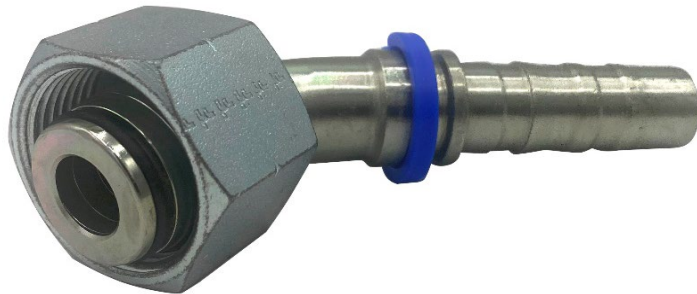

<b>Dichtkegel-Schlaucharmatur</b>
für 4 SH und x-6000 Schlauch nicht Schälén
<b>Abdichtung:</b> Dichtkegel 24° mit O-Ring und Überwurfmutter
<b>Baureihe:</b> schwere Baureihe (S)
<b>Gewinde:</b> metrisches Feingewinde zylindrisch
<b>Material:</b> Stahl verzinkt
<b>Zolltarifnummer:</b> 73079290

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	DN	Rohranschluss (S)	Gewinde	Betriebsdruck (in bar)	Schlüsselweite (mm)
X5.085-10-12	19	20 S	M 30x2	420	36
X5.085-12-12SW41	19	25 S	M 36x2	420	41
X5.085-12-12SW46	19	25 S	M 36x2	420	46
X5.085-12-16	25	25 S	M 36x2	380	46
X5.085-16-16	25	30 S	M 42x2	380	50
X5.085-16-20	31	30 S	M 42x2	325	50
X5.085-20-20	31	38 S	M 52x2	325	60
X5.085-20-24	38	38 S	M 52x2	290	60

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

Klement Hydraulik

Ketten - Seile - Hydraulik

06028 - 40 625 62

klement.j@t-online.de