


Self-Locking-Haken mit Öse GK 10 NG 6 bis 22

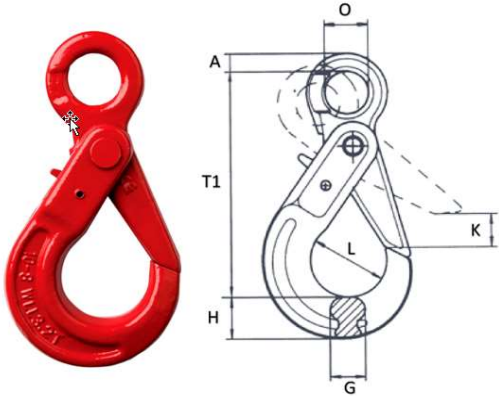

Material: Stahl lackiert
 Güteklasse: 10
 DIN EN 1677-3
 mit H-Stempel und DGUV T

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	für Nenngröße	Tragfähigkeit (kg)	Maß-Tabelle in mm							Gewicht (kg)
			A	T1	H	G	L	K	O	
SL280610	6	1.400	11	109	21	16	35	28	21	0,5
SL280810	7/8	2.500	12	135	26	20	43	34	25	0,93
SL281010	10	4.000	16	168	30	25	56	45	33	1,58
SL281310	13	6.700	20	205	40	35	69	51	40	3,2
SL281610	16	10.000	27	251	50	36	80	60	50	5,95
SL282010	20	16.000	30	290	67	60	90	70	60	9,8
SL282210	22	19.000	32	322	70	62	100	80	70	14,4

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

Allgemeine Hinweise zu Anschlag- und Zurrketten - Güteklasse 10

Achtung! Änderung der Tragfähigkeit bei verschiedenen Temperaturen

Temperatur	Belastungsfaktor
$-40^{\circ}\text{C} < T < +200^{\circ}\text{C}$	1
$+200^{\circ}\text{C} < T < +300^{\circ}\text{C}$	0,9
$+300^{\circ}\text{C} < T < +400^{\circ}\text{C}$	0,75

Achtung! Außerhalb der genannten Bereiche ist der Einsatz verboten!

Achtung! Änderung der Tragfähigkeit bei asymmetrischer Belastung und bei Kantenbelastung. **(Belastungstabelle auf Anfrage erhältlich)**
 (Eine asymmetrische Belastung liegt bei unterschiedlichen Neigungswinkel bzw. Belastungen der Stränge vor.)



h)