


Datenblatt



Wirbel-Self-Locking-Haken GK 8 NG 6 bis 16

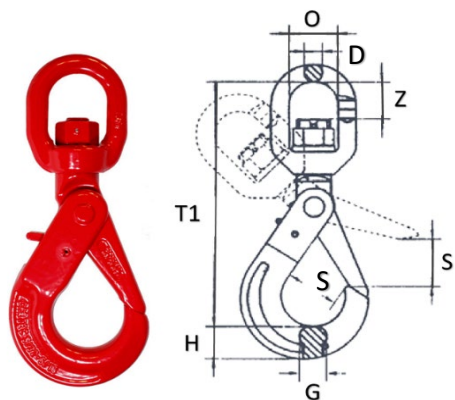

Material: Stahl lackiert
Güteklasse: 8
drehbar
selbst schließend
DIN EN 1677-3
mit H-Stempel und DGUV Test

Beispielhaftes Modell

Maßangabe

Artikelnummer	für Nenngröße	Tragfähigkeit (kg)	Maßangabe							Gewicht (kg)
			T1 (mm)	H (mm)	G (mm)	S (mm)	Z (mm)	D (mm)	O (mm)	
WH620608	6	1.120	150	20	15	28	27	13	37	0,6
WH620808	7/8	2.000	185	24	19	34	27	13	37	1,1
WH621008	10	3.150	217	30	23	45	35	16	42	2
WH621310	13	5.300	271	40	27	54	43	21	48	4
WH621608	16	8.000	334	49	37	62	58	22	62	6,8

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

Klement Hydraulik
Ketten - Seile - Hydraulik

06028 - 40 625 62
klement.j@t-online.de

Allgemeine Hinweise zu Anschlag- und Zurrketten - Güteklasse 8

Achtung! Änderung der Tragfähigkeit bei verschiedenen Temperaturen.

Temperatur	Belastungsfaktor
$-40^{\circ}\text{C} < T < +200^{\circ}\text{C}$	1
$+200^{\circ}\text{C} < T < +300^{\circ}\text{C}$	0,9
$+300^{\circ}\text{C} < T < +400^{\circ}\text{C}$	0,75

Achtung! Außerhalb der genannten Bereiche ist der Einsatz verboten!

Achtung! Änderung der Tragfähigkeit bei asymmetrischer Belastung und bei Kantenbelastung. **(Belastungstabelle auf Anfrage erhältlich)**
(Eine asymmetrische Belastung liegt bei unterschiedlichen Neigungswinkel bzw. Belastungen der Stränge vor.)