


Datenblatt



Anschlagpunkt GK 8 zum Anschrauben

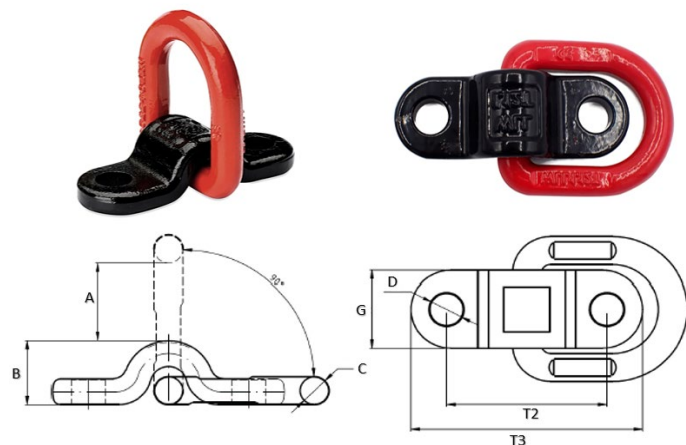

Material: Stahl lackiert

Güteklasse: 8

180° schwenkbar

Sicherheitsfaktor 4

Hinweis:

- Im Lieferumfang sind keine Schrauben
- nur rissgeprüfte Sechskantschrauben der Güte 10.9 verwenden!

Beispielhaftes Modell

Maßangabe

Artikelnummer	Tragfähigkeit (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	T2 (mm)	T3 (mm)	Gewicht (kg)
AS101120	1.120	35,7	29,8	13	15	36	72	104	0,5
AS103150	3.150	42,8	37,2	17	21	40	90	130	0,85
AS105300	5.300	50,8	45,2	22	25	50	110	160	1,7
AS108000	8.000	59,1	56,6	26	28	64	130	190	4,5

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

Klement Hydraulik

Ketten - Seile - Hydraulik

06028 - 40 625 62

klement.j@t-online.de

Allgemeine Hinweise zu Anschlagpunkte

Achtung! Änderung der Tragfähigkeit bei verschiedenen Temperaturen:

Temperatur	Reduzierung der Tragfähigkeit
unter -20°C	nicht zulässig
-20°C bis + 100°C	keine
über +100°C	nicht zulässig

Achtung! Außerhalb der genannten Bereiche ist der Einsatz verboten!

Achtung! Änderung der Tragfähigkeit bei asymmetrischer Belastung und bei Kantenbelastung. (**Belastungstabelle auf Anfrage erhältlich**)

(Eine asymmetrische Belastung liegt bei unterschiedlichen Neigungswinkel bzw. Belastungen der Stränge vor.)