

# Standard Schellenkörper kompakte Ausführung PP-H-CC-BK



**Kompakte Ausführung (CC) mit glatter Innenfläche (H)**

**Ein Schellenkörper besteht aus 2 Hälften**

**Typ:** PP-H-CC-BK

**Material:** PP-BK = Polypropylen schwarz

**Norm:** DIN 3015

**Temperaturbereich:** -30°C bis +90°C


**Anwendung:**

- zur Verwendung von regulären Schläuchen
- zur Verwendung mit Kompakt-Schläuchen, wird die obere Schellenhälfte um 180° gedreht


**Vorteile:**

- zur Befestigung von zwei unterschiedlichen Schlauchdurchmessern wird nur ein Schellenkörper benötigt
- effektive Kostensenkung durch geringere Artikelvielfalt

**Zolltarifnummer:** 39269097

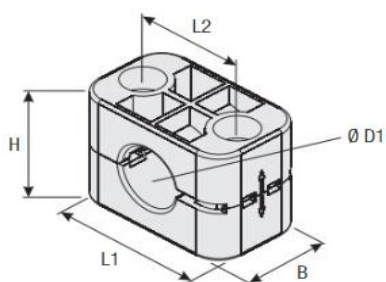

**Zur Verwendung mit regulären Schläuchen**

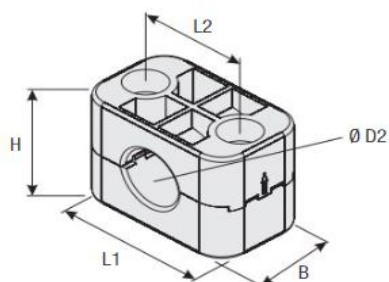

**Zur Verwendung mit Kompaktschläuchen**  
(Obere Schellenhälfte um 180° gedreht)

| Artikelnummer | Stauff Größe | Regulärer Schlauch |      | Abmessungen (mm/in) |    |           |    |    |
|---------------|--------------|--------------------|------|---------------------|----|-----------|----|----|
|               |              | ØD1                | ØD2  | L1                  | L2 | Regulärer | H  | B  |
| 319PPHCCBK    | 3            | 19                 | 17,4 | 50                  | 33 | 35,5      | 34 | 30 |
| 322.2PPHCCBK  | 3            | 22,2               | 20,6 | —                   | —  | —         | —  | —  |
| 325.4PPHCCBK  | 3            | 25,4               | 23,7 | —                   | —  | —         | —  | —  |



Klement Hydraulik | Ketten - Seile - Hydraulik |

06028 - 40 625 62 | Klement.J@t-online.de

[www.klement-hydraulik.de](http://www.klement-hydraulik.de)