


Datenblatt



Ringschraube DIN 580 C15E M 6 bis M 42

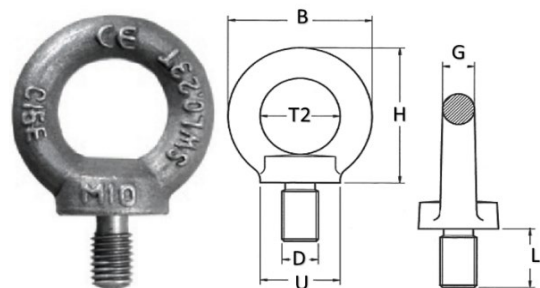

Material: C 15 E galvanisch verzinkt
DIN 580
Sicherheitsfaktor: 6

Beispielhaftes Modell

Maßangabe

Artikelnummer	Druchmesser des Gewindes D (mm)	Länge des Gewindes L (mm)	Tragfähigkeit bei 0° (kg)	B (mm)	T2 (mm)	U (mm)	H (mm)	G (mm)	Gewicht (kg)
RS02060007	M 6	13	0.075	36	20	20	36	8	0,06
RS02080014	M 8	13	0.140	36	20	20	36	8	0,06
RS02100023	M 10	17	0.230	45	25	25	45	10	0,11
RS02120034	M 12	20,5	0.340	54	30	30	53	12	0,17
RS02140049	M 14	20,5	0.490	54	30	30	53	12	0,17
RS02160070	M 16	27	0.700	63	35	35	62	14	0,31
RS02180085	M 18	27	0.850	63	35	35	62	14	0,48
RS02200120	M 20	30	1.200	72	40	40	71	16	0,48
RS02220140	M 22	30	1.400	72	40	40	71	16	0,48
RS02240180	M 24	36	1.800	90	50	50	90	20	0,9
RS02270210	M 27	40	6.300	98	54	62	99	22	1,25
RS02300320	M 30	45	3.200	108	60	65	109	24	1,7
RS02330320	M 33	54	3.200	126	70	75	128	28	2,60

RS02360460	M 36	54	4.600	126	70	75	128	28	2,15
RS02420630	M 42	63	6.300	144	80	85	147	32	4,15

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

Klement Hydraulik

Ketten - Seile - Hydraulik

06028 - 40 625 62

klement.j@t-online.de

Allgemeine Hinweise zu Ringschrauben

Hinweis! Nicht zum dauerhaften Heben von Lasten geeignet.

Hinweis! Nur für Zaunbau, Absperrketten, leichte Spannarbeiten und ähnliches geeignet.