


# Rundstahlkette GK 8 NG 6 bis 16 galvanisch verzinkt

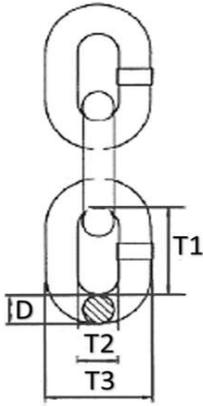

**Material:** Stahl galvanisch verzinkt

**Güterklasse:** 8

DIN EN 818-2

mit H-Stempel und DGUV Test

Beispielhaftes Modell

Maß-Tabelle in mm

Artikelnummer	Nenngröße	Tragfähigkeit in kg	Innenlänge T1	Innenbreite T2	Außenbreite T3	Oberfläche/ Farbe	Gewicht/m in kg
RSK0618GK8GV	6	1.120	18	7,8	22,2	galvanisch verzinkt	0,8
RSK0721GK8GV	7	1.500	21	9,1	25,9	galvanisch verzinkt	1,1
RSK0824GK8GV	8	2.000	24	10,4	29,6	galvanisch verzinkt	1,4
RSK1030GK8GV	10	3.150	30	13	37	galvanisch verzinkt	2,2
RSK1339GK8GV	13	5.300	39	16,9	48,1	galvanisch verzinkt	3,8
RSK1648GK8GV	16	8.000	48	20,8	59,2	galvanisch verzinkt	5,7

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

## Allgemeine Hinweise zu Anschlag- und Zurrketten - Güteklasse 8

**Achtung!** Änderung der Tragfähigkeit bei verschiedenen Temperaturen

Temperatur	Belastungsfaktor
-40°C < T < +200°C	1
+200°C < T < +300°C	0,9
+300°C < T < +400°C	0,75

**Achtung!** Außerhalb der genannten Bereiche ist der Einsatz verboten!

**Achtung!** Änderung der Tragfähigkeit bei asymmetrischer Belastung und bei Kantenbelastung. **(Belastungstabelle auf Anfrage erhältlich)**

(Eine asymmetrische Belastung liegt bei unterschiedlichen Neigungswinkel bzw. Belastungen der Stränge vor.)

