


Hydraulikschlauch Typ TP27

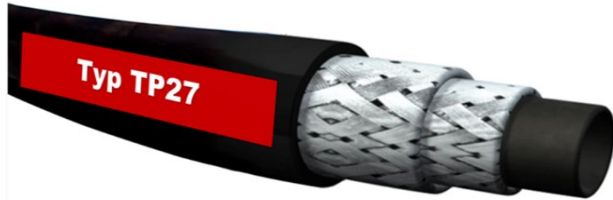

Material

Außendecke: Spezial-Polyester geprickt schwarz

Druckträger: 2-Lagen Polyesterfasern

Innenseele: Nahtlos extrudiertes Polyesterrohr schwarz

Anwendung: Hydraulikschlauch für Gabelstapler und Ladebardwand. Besonders gut geeignet für Linde-Stapler

Temperaturbereich: -55°C bis +100°C

Wasser und Medien auf Wasserbasis bis +70°C

Norm: übertrifft SAE 100 R18 ISO 3949-R18

Zolltarifnummer: 39173100

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	DN	Betriebsdruck	Platzdruck	Biegeradius	Außen-Ø	Innen-Ø	Dash	Inch
		(bar)	(bar)	(mm)	(mm)	(mm)		(Zoll)
TP27DN06250	6	250	1000	35	13	6,5	-04	1/4"
TP27DN08250	8	250	1000	45	14,9	8	-05	5/16"
TP27DN10250	10	250	1000	55	18	9,7	-06	3/8"

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

Klement Hydraulik | Ketten - Seile - Hydraulik |

06028 - 40 625 62 | Klement.J@t-online.de

www.klement-hydraulik.de