


# Self-Locking-Haken mit Gabelkopf GK 10 NG 6 bis 22

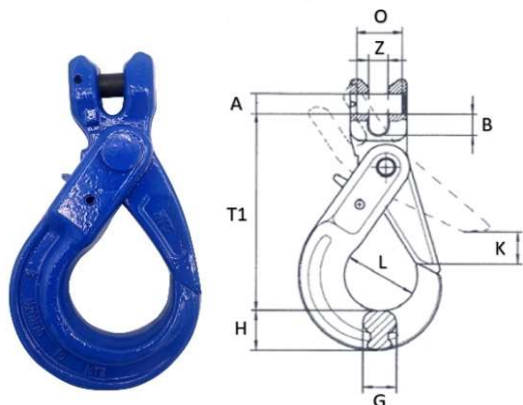

Material: Stahl lackiert  
 Güteklasse: 10  
 DIN EN 1677-3  
 mit H-Stempel und DGUV T

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	für Nenngröße	Tragfähigkeit (kg)	Maß-Tabelle in mm								Gewicht (kg)
			AxO	T1	H	G	L	K	B	Z	
SL400610	6	1.400	7,5x17,5	94	21	16	35	28	8	7	0,5
SL400710	7	1.900	9x22,5	123	26	20	43	34	10	9	0,95
SL400810	8	2.500	10x22,5	123	26	20	43	34	10	9	0,95
SL401010	10	4.000	13x31,5	143	30	25	56	45	14	12	1,6
SL401310	13	6.700	16x42	180	40	35	69	51	17	15	3,2
SL401610	16	10.000	21x51,5	215	50	36	80	60	19	19	6
SL402010	20	16.000	24x73	253	67	60	90	70	26	23	9,8
SL402210	22	19.000	26x72	287	70	62	100	80	32	26	14,4

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

## Allgemeine Hinweise zu Anschlag- und Zurrketten - Güteklasse 10

**Achtung!** Änderung der Tragfähigkeit bei verschiedenen Temperaturen.

Temperatur	Belastungsfaktor
-40°C < T < +200°C	1
+200°C < T < +300°C	0,9
+300°C < T < +400°C	0,75

**Achtung!** Außerhalb der genannten Bereiche ist der Einsatz verboten!

**Achtung!** Änderung der Tragfähigkeit bei asymmetrischer Belastung und bei Kantenbelastung. **(Belastungstabelle auf Anfrage erhältlich)**

(Eine asymmetrische Belastung liegt bei unterschiedlichen Neigungswinkel bzw. Belastungen der Stränge vor.)

